


いねん。口の技!!
妥協を許わな正確な!!



鉄人 気質

鉄筋の組立に、決められたピッチに正確に
設置出来る優れモノ。簡単な組立て式なの
で持ち運びにもたいへん便利です。

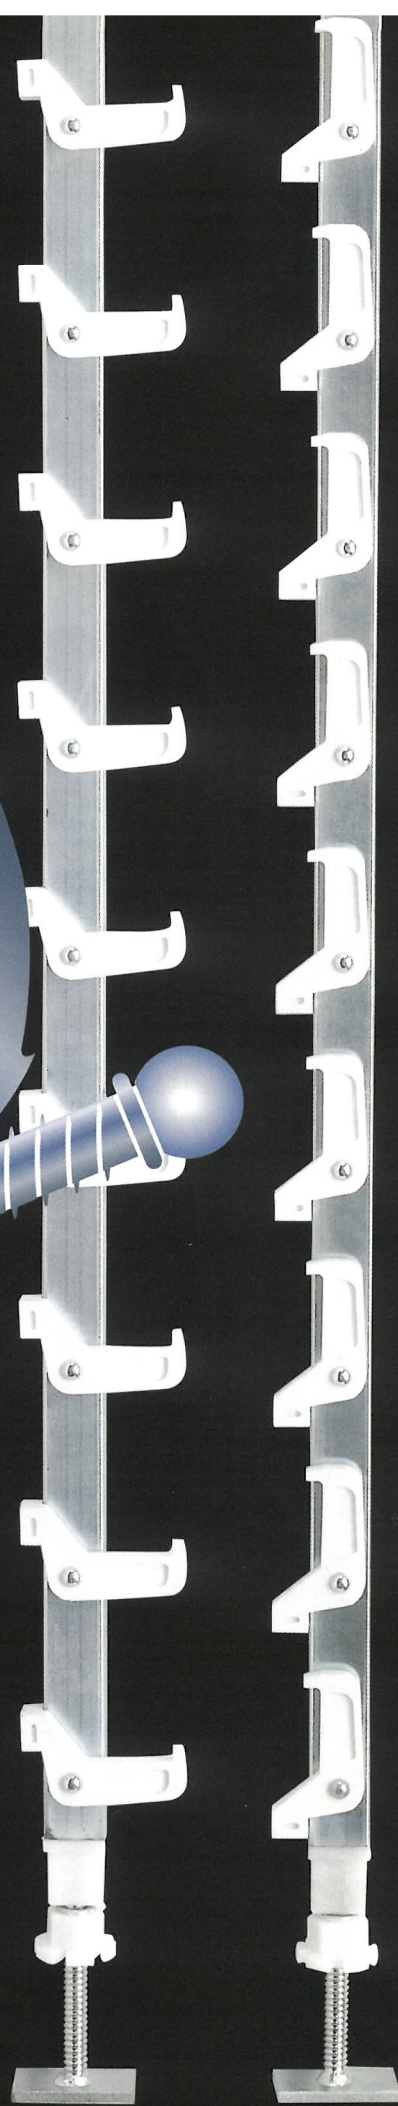

PAT 3037076 (R)



株式会社 久一



フープ丸[®]



◎柱HOOP組立

1. 柱下面にHOOP筋を入れ、柱主筋を圧接する。
2. フープ丸を設置する。(内用、外用付き)
3. HOOP筋が柱下面に全段あずけられない場合は不足本数分は柱筋の上から入れる。中子つきの場合は、HOOP筋と組み合わせて(中子筋はHOOPの上側)入れる。


4. HOOP筋、全段配筋完了。

5. 結束作業。


6. フープ丸を取りはずし、ドーナツを入れ作業完了。

◎壁横筋受けとしても御使用下さい。

◎重荷用として鋼製フックもありますので、土木用にも御使用下さい。



継ぎなしワンタッチ
(ジョイント)
高さ調節ネジ



外用
内外主軸受
内用

製品仕様

- 長さ 1500mm
- 重量 2.2kg/本 (100ピッチ)
- ピッチ 100mm (HM-100)
125mm (HM-125)
150mm (HM-150)

鋼製用も各サイズ有ります。

例) 重量 2.75kg/本 (100ピッチ)



株式会社 久一

本社／広島県福山市大門町6-22-25 〒721-0926 TEL (0849) 41-8120 (代) FAX 41-8887
福山営業所・工場／広島県深安郡神辺町東中条2583 広島営業所・工場／広島県佐伯郡佐伯町玖島238-10

●お問い合わせ先